

# ДВУХПАРНЫЙ КАБЕЛЬ на основе витой медной пары



Кабель применяется для организации кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации. Кабель содержит 2 пары витых медных проводников, выполнен в незранированном исполнении, соответствует категории 5Е и предназначен для внутренней прокладки. Поставляется в индивидуальных упаковках по 305 м.

## ЕС-UU002-5-PVC-GY

Кабель U/UTP 2 пары, Кат.5, медный, диаметр проводника 0,47 мм, внешний диаметр 4,0 мм, внутренний, PVC, серый, 305м



## ЕС-UU002-5-LSZH-OR

Кабель U/UTP 2 пары, Кат.5, медный, диаметр проводника 0,47 мм, внешний диаметр 4,0 мм, внутренний, LSZH, 305м

Внешняя оболочка изготавливается из LSZH-компаунда, малодымного и не выделяющего ядовитых соединений в процессе горения.



# ЧЕТЫРЕХПАРНЫЙ КАБЕЛЬ

на основе витой медной пары



Кабель на основе витой пары, категории 5е применяется для организации высокоскоростных кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации. Кабель содержит 4 пары витых медных проводников, соответствует категории 5е и предназначен для внутренней и внешней прокладки. Поставляется в картонных коробках, по 305 м.

Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.



## UEC-UU004-5E-PVC-GY

Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, медный, диаметр проводника 0,45 мм, внешний диаметр 4,8 мм, внутренний, PVC, серый 305м




## EC-UU004-5E-LSZH-OR

Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, медный, диаметр проводника 0,51 мм, внешний диаметр 5,8 мм внутренний, LSZH, оранжевый, 305м




## EC-UF004-5E-PVC-GY

Кабель F/UTP 4 пары, Кат.5е, медный, диаметр проводника 0,48 мм, внешний диаметр 5,8 мм, внутренний, PVC, серый, 305м

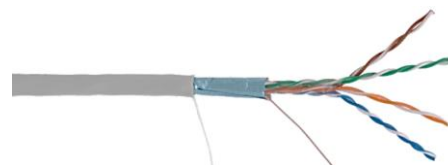

## EC-UF004-5E-LSZH-OR

Кабель F/UTP 4 пары, Кат.5е, медный, диаметр проводника 0,48 мм, внешний диаметр 5,8 мм, внутренний, LSZH, оранжевый, 305м

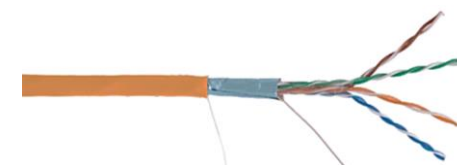


## EC-UU004-5E-PE-BK

Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, медный, диаметр проводника 0,51 мм, внешний диаметр 5,8 мм, внешний, PE, черный, 100м/305м



## EC-UF004-5E-PE-BK

Кабель F/UTP 4 пары, Кат.5е, медный, диаметр проводника 0,48 мм, внешний диаметр 5,8 мм, внешний, PE, черный, 100м/305м

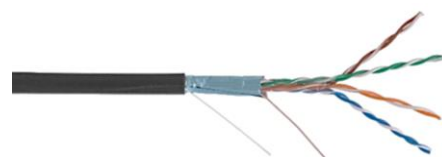

# ЧЕТЫРЕХПАРНЫЙ КАБЕЛЬ

## на основе витой омедненной алюминиевой пары



Кабель **ССА-UU004-5E-PVC-GY** содержит 4 витые пары сплошных алюминиевых проводников, плакированных чистой медью (ССА). Кабель выполнен в неэкранированном исполнении, и является экономичным решением, при этом полностью соответствует заявленной категории 5е, обеспечивая передачу данных со скоростью 1 Гбит/с. Предназначен для внутренней прокладки. Поставляется в картонных коробках, по 305 м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

### **ССА-UU004-5E-PVC-GYz**

Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, ССА, диаметр проводника 0,50 мм, внешний диаметр 5,0 мм, внутренний, PVC, серый, 305м

